

Оборудование для посудомоечных и стиральных

---

# Посудомоечные машины

---



# Стаканомоечные машины DSP1, DSP2, DSP3

- Производительность 30 корзин/час
- Моечный резервуар 18 л (DSP1), 20 л (DSP2, DSP3)
- Высота проема 200 мм (DSP1), 240 мм (DSP2), 300 мм (DSP3).
- Корзины 350x350 (DSP1) и 400x400 мм (DSP2, DSP3)
- Корпус и моечные рукава из нержавеющей стали
- Двери с двойной изоляцией
- Вращающиеся моечные рукава
- Нижний ополаскивающий рукав вращающийся, верхний фиксированный
- Автоматическое наполнение моечного резервуара
- Автоматическая остановка работы при открытии двери
- Дозатор средств для полоскания



# Посудомоечная машина DSP4

- Производительность 30 корзин/час
- Моечный резервуар 35 л
- Высота проема 300 мм.
- Корзины 500x500 мм
- Корпус и моечные рукава из нержавеющей стали
- Двери с двойной изоляцией
- Вращающиеся моечные рукава
- Нижний ополаскивающий рукав вращающийся, верхний фиксированный
- Автоматическое наполнение моечного резервуара
- Автоматическая остановка работы при открытии двери
- Дозатор средств для полоскания



# Посудомоечная машина F85

- Производительность 38 корзин/час
- Моечный резервуар 18 л
- Высота проема 320 мм.
- Корзины 500x500 мм
- Корпус и моечные рукава из нержавеющей стали
- Двери с двойной изоляцией
- Сбалансированные двери с автоматическим прерыванием работы при открытии двери
- Вращающиеся моечные рукава
- Вращающиеся ополаскивающие рукава
- Автоматическое наполнение моечного резервуара
- Фильтр резервуара
- Дозатор средств для полоскания



Моечная камера

# Посудомоечная машина DSP5

- Производительность 30 корзин/час
- Моечный резервуар 39 л
- Высота проема 380 мм.
- Корзины 500x500 мм
- Корпус и моечные рукава из нержавеющей стали
- Начало цикла после закрытия купола
- Вращающиеся моечные рукава
- Вращающиеся ополаскивающие рукава
- Автоматическое наполнение моечного резервуара
- Дозатор средств для полоскания



# Посудомоечная машина L25-ЕК

- Производительность 60-45-30 корзин/час
- Циклы мойки 60''-90''-120''
- Моечный резервуар 34 л
- Высота проема 415 мм.
- Корзины 500x500 мм
- Корпус, моечные рукава и помпа из нержавеющей стали
- Двойная изоляция
- Начало цикла после закрытия купола
- Автоматическая остановка работы при открытии купола
- Вращающиеся моечные рукава
- Вращающиеся ополаскивающие рукава
- 2 внутренних фильтра резервуара
- Автоматическое наполнение моечного резервуара
- Дозатор средств для полоскания



Легко  
очищаемый  
моечный  
резервуар

# Котломоечная машина R700

- Производительность 30-20-15 корзин/час
- Циклы мойки: 120''-180''-240''
- Корпус, моечные рукава и помпа из нержавеющей стали
- Двойная изоляция
- Двойная, уравновешенная дверца
- Самоочищающийся резервуар с наклонным дном
- Вращающиеся моечные рукава
- Вращающиеся ополаскивающие рукава
- Электронная панель с сенсорным управлением
- Внутренние фильтры резервуара
- Автоматическое наполнение моечного резервуара
- Автоматическая остановка работы при открытии дверцы






# Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет серии М

- Корпус, моечные рукава и помпа из нержавеющей стали
- Двойная изоляция
- Закругленные углы моечного резервуара
- Термометры для контроля температур моющей и ополаскивающей воды
- Фильтр резервуара и насоса
- Изоляция бойлера
- Направление подачи правое или левое
- Автоматическая система сушки
- Таймер
- Корзины 500x500 мм






## Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет серии М



- М115
- Функции: мойка,  
ополаскивание

Производительность 70 корзин/ч




- М150А
- Функции: предварительная  
мойка, мойка, ополаскивание

Производительность 140 корзин/ч




- М130
- Функции: мойка,  
предварительное  
ополаскивание,  
ополаскивание

Производительность 100 корзин/ч




- М180
- Функции: предварительная  
мойка, мойка,  
предварительное  
ополаскивание, ополаскивание

Производительность 160 корзин/ч



- М150
- Функции: предварительная  
мойка, мойка,  
ополаскивание

Производительность 140 корзин/ч



- М180А
- Функции: предварительная  
мойка, мойка,  
предварительное  
ополаскивание, ополаскивание

Производительность 160 корзин/ч

# Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет серии MATIC

- Корпус, моечные рукава и помпа из нержавеющей стали
- 2 скорости, (MATIC10 – 1 скорость)
- Двойная изоляция
- Закругленные углы моечного резервуара
- Термометры для контроля температур моющей и ополаскивающей воды
- Фильтр резервуара и насоса
- Изоляция бойлера
- Направление подачи правое или левое
- Автоматическая система сушки
- Таймер
- Корзины 500x500 мм



## Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет серии MATIC




- MATIC10
- Функции: 1 мойка, ополаскивание

*Производительность 90 корзин/ч*




- MATIC20
- Функции: 1 мойка, ополаскивание

*Производительность*  
1 скорость: 80 корзин/ч  
2 скорость: 125 корзин/ч




- MATIC33
- Функции: предварительная мойка,  
1 мойка, ополаскивание

*Производительность*  
1 скорость: 130 корзин/ч  
2 скорость: 190 корзин/ч



- MATIC33A
- Функции: предварительная мойка,  
1 мойка, ополаскивание


*Производительность*  
1 скорость: 130 корзин/ч  
2 скорость: 190 корзин/ч



- MATIC39
- Функции: 1 мойка, предварительное  
ополаскивание, ополаскивание


*Производительность*  
1 скорость: 110 корзин/ч  
2 скорость: 180 корзин/ч

## Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет серии MATIC




• MATIC49  
Функции: предварительная мойка, 1 мойка, предварительное ополаскивание, ополаскивание

*Производительность*  
1 скорость: 150 корзин/ч  
2 скорость: 250 корзин/ч




• MATIC49A  
Функции: предварительная мойка, 1 мойка, предварительное ополаскивание, ополаскивание

*Производительность*  
1 скорость: 150 корзин/ч  
2 скорость: 250 корзин/ч



• MATIC59  
Функции: предварительная мойка, 1 мойка, 2 мойка, предварительное ополаскивание, ополаскивание

*Производительность*  
1 скорость: 180 корзин/ч  
2 скорость: 300 корзин/ч



• MATIC59A  
Функции: предварительная мойка, 1 мойка, 2 мойка, предварительное ополаскивание, ополаскивание


*Производительность*  
1 скорость: 180 корзин/ч  
2 скорость: 300 корзин/ч

# Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет МА

- Корпус, моечные рукава и помпа из нержавеющей стали
- Двойная изоляция
- Закругленные углы моечного резервуара
- Термометры для контроля температур моющей и ополаскивающей воды
- Фильтр резервуара и насос
- Изоляция бойлера
- Направление подачи правое или левое
- Автоматическая система сушки
- Таймер
- Корзины 500x500 мм




## Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет МА




МА-10  
Функции:  
1 мойка, ополаскивание

*Производительность 90 корзин/ч*




МА-39  
Функции: 1 мойка,  
предварительное  
ополаскивание,  
ополаскивание

*Производительность 110-180 корзин/ч*




МА-20  
Функции:  
1 мойка, ополаскивание

*Производительность 80-125 корзин/ч*

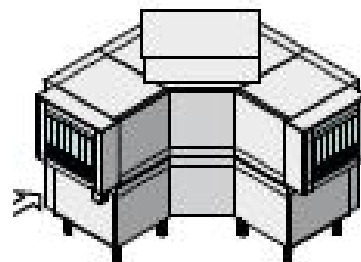

МА-49  
Функции: предварительная  
мойка, 1 мойка,  
предварительное  
ополаскивание,  
ополаскивание

*Производительность 150-250 корзин/ч*

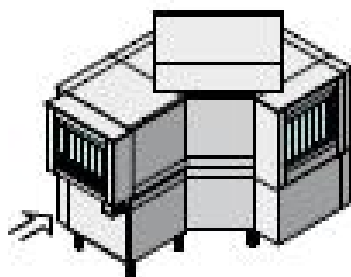

МА-33  
Функции:  
предварительная  
мойка, 1 мойка,  
ополаскивание


*Производительность 130-190 корзин/ч*



МА-59  
Функции: предварительная  
мойка, 1 мойка, 2 мойка,  
предварительное  
ополаскивание, ополаскивание

*Производительность 180-300 корзин/ч*

## Дополнительные элементы к сериям M, MA, MATIC

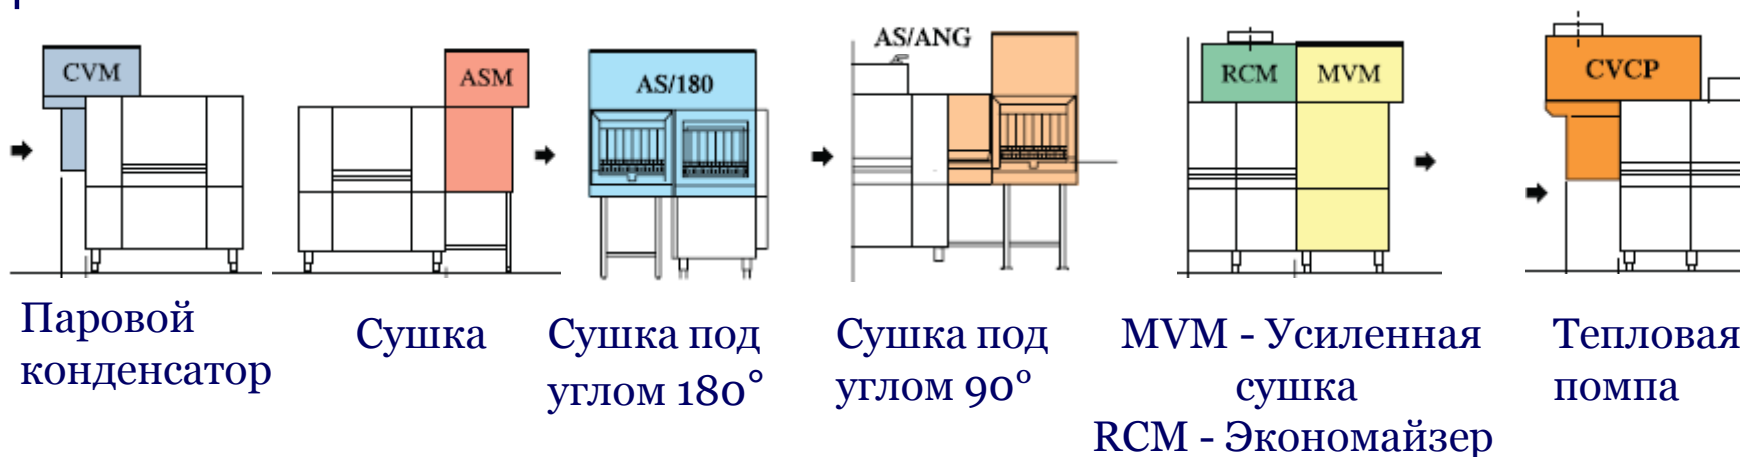

## Дополнительные элементы к сериям M, MA, MATIC



Возможность заказа дополнительных принадлежностей по индивидуальному проекту клиента






# Посудомоечные машины с ленточным транспортером серии LP



- Корпус, моечные рукава и помпа из нержавеющей стали
- 2 скорости
- Двойная изоляция
- Закругленные углы моечного резервуара
- Термометры для контроля температур моющей и ополаскивающей воды
- Фильтр резервуара и насоса
- Изоляция бойлера
- Направление подачи правое или левое
- Автоматическая система сушки
- Таймер
- Модульные загрузочные/выгрузочные столы на входе и выходе


## Посудомоечные машины с ленточным транспортером серии LP

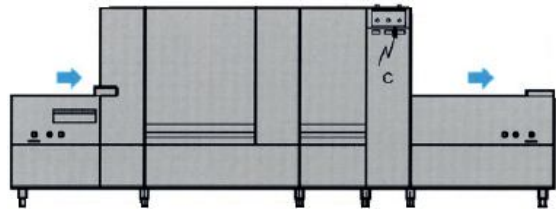

LP3000, LP3000S, LP3000B, LP3000SB

Функции: 1 мойка, ополаскивание


Ширина проема, модели:  
LP3000, LP4000 – **850x650** мм  
LP3000S, LP4000S – **625x650** мм  
LP3000B, LP4000B – **850x430** мм  
LP3000SB, LP4000SB – **625x430** мм

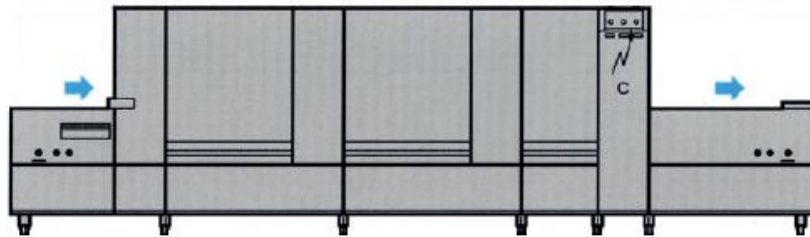


LP4000, LP4000S, LP4000B, LP4000SB

Функции: 1 мойка, 2 мойка, ополаскивание


### Дополнительные элементы



Сушка



Паровой конденсатор

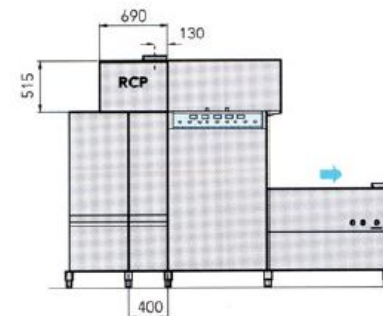

Восстановитель теплоты

# Посудомоечные машины с ленточным транспортером серии LINEAR

- 2 скорости
- Двойная изоляция
- Таймер
- Изоляция бойлера
- Фильтр резервуара и насоса
- Система бесшумного скольжения
- Корпус, моечные рукава и помпа из нержавеющей стали
- Закругленные углы моечного резервуара
- Термостат с двойной температурой 90°C и безопасной 110°C
- Экономичное ополаскивание для снижения затрат воды, энергии и моющих средств
- Термометры для контроля температур моющей и ополаскивающей воды
- Автоматическая система резервуара и насоса
- Автоматическая система сушки
- Модульные загрузочные/выгрузочные столы на входе и выходе



# Посудомоечные машины с ленточным транспортером серии LINEAR



## LINEAR30

Функции: 1 мойка,  
предварительное ополаскивание,  
ополаскивание, сушка

## Производительность

1 скорость: 1700 тарелок/ч  
2 скорость: 2780 тарелок/ч



## LINEAR40 Функции:

предварительная мойка, 1 мойка,  
предварительное ополаскивание,  
ополаскивание, сушка

## Производительность

1 скорость: 2325 тарелок/ч  
2 скорость: 3800 тарелок/ч



## LINEAR60 Функции:

предварительная мойка, 1 мойка, 2  
мойка, предварительное  
ополаскивание, ополаскивание, сушка

## Производительность

1 скорость: 3400 тарелок/ч  
2 скорость: 5570 тарелок/ч



## LINEAR80 Функции:

предварительная мойка, 1 мойка,  
2 мойка, 3 мойка,  
предварительное ополаскивание,  
ополаскивание, сушка

## Производительность

1 скорость: 5000 тарелок/ч  
2 скорость: 8150 тарелок/ч

Возможность заказа дополнительных элементов для серии LINEAR



---

# Машины для мойки подносов

- Корпус, моечные и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали
- Функции: мойка, ополаскивание, сушка
- Регулировка скорости: 10-12 м.
- Наклонное положение подносов, что позволяет легко удалять загрязнения
- Вращающиеся моечные рукава
- Вращающиеся ополаскивающие рукава
- Автоматическое наполнение моечного резервуара
- Регулирование потока подносов
- Система тройного обдува, для полного высыхания
- Программирование управления
- Длина подноса 500 мм



# Панель управления посудомоечных машин

- Главная кнопка Вкл/Выкл
- Кнопка запуска
- Кнопка остановки
- Кнопка выбора скорости
- Индикатор включения
- Индикатор готовности к работе
- Индикатор перегрузки
- Индикатор сушки
- Индикатор ополаскивания
- Индикатор переполнения резервуара
- Индикатор «дверь открыта»
- Электронный термометр моечного резервуара
- Цифровой дисплей отображает температуру различных резервуаров





# Принадлежности



Кассета для 12 тарелок



Решетка для чашек и стаканов



Наставка для кассет



Фильтр для сбора мусора



Решетка для тарелочек



Кассета для тарелок и подносов



Кассета из нержавеющей стали



Держатель тарелок



Кассета для стаканов



Вставка для кондитерских противней



Стойка для кондитерских мешков



Тележка для посуды